

ZW_Parts Montageempfehlung für ZWP; ZWMP; ZWBP



Montage →



Patrone hochkant in das Bauteil
einführen



Patrone über Druck auf den **Rand**
im Bauteil positionieren



Um das Netz und somit die Patrone nicht zu beschädigen, **IMMER** am Rand der Patrone drücken.

Patrone mittels Schraubenzieher von vorn weiter in Position drücken
alternativ mit den Fingern machbar




Positionierung überprüfen und Bauteil mittels
Schelle mit dem Vergaser verbinden



Die dargestellte Montage-
Reihenfolge am Beispiel **BVF**
Vergaser kann analog am **Bing** und
Mikuni angewendet werden.

Tipp Demontage

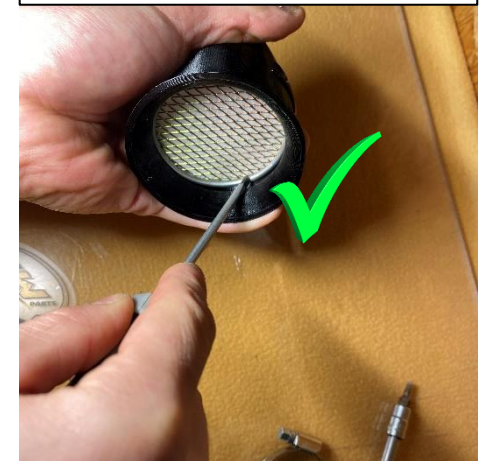

Zur Demontage auch nur über den
Rand drücken!